


RDLO 500-685 A 1180 min<sup>-1</sup>

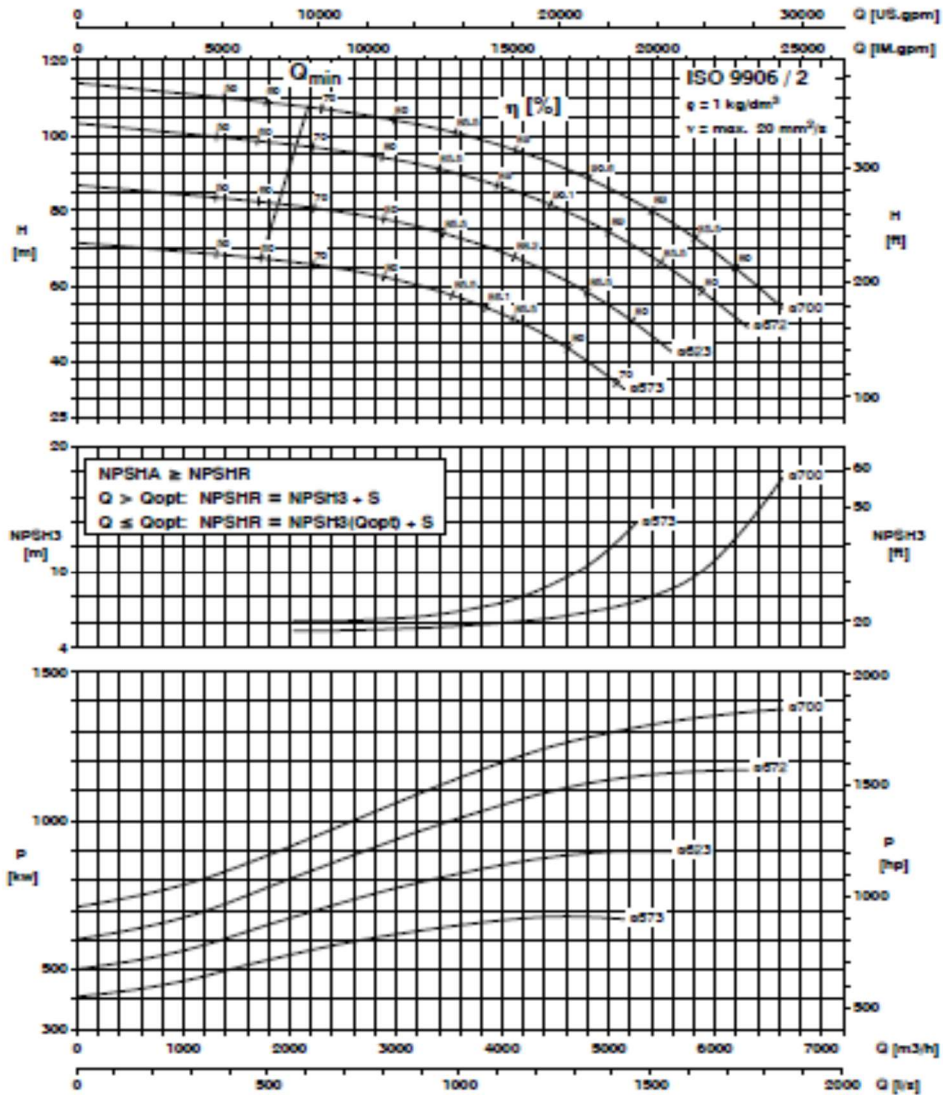

Werkstoff des Laufrades Material of impeller Matiériau de la roue Materiale del girante Material do rodete Material do impulsor	Maximal zulässiger Durchmesser (D) Maximum permissible diameter (D) Diamètre maximum admissible (D) Maximo diametro permitido (D) Máximo diámetro permitido (D)	NPSH Zuschlag (S) NPSH supplement (S) NPSH supplement (S) NPSH suplemento (S) NPSH suplemento (S)
CC40K-GG	696 mm (1001-1200 min <sup>-1</sup> )	0,1 m (1001-1200 min <sup>-1</sup> )
1.4428	700 mm (1001-1200 min <sup>-1</sup> )	0,1 m (1001-1200 min <sup>-1</sup> )
1.4517/1.4520		